NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DL ISO 2768 mK

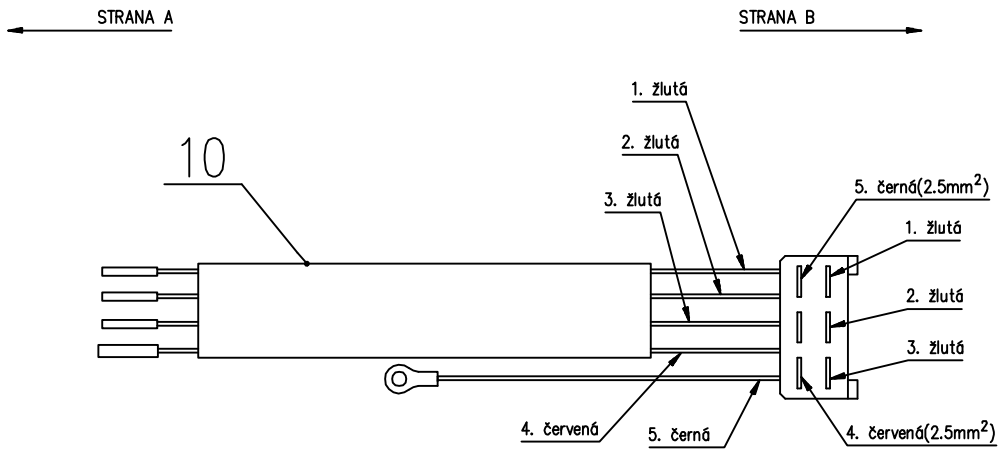

Tabulka použitých vodičů

Pos.	Barva	Provedení Strany "A"	Typ vodiče–průřez [mm 2]	Úprava konce	Délka vodiče (před konektorováním)	Úprava konce	Provedení Strany "B"	
1	ŽLUTÁ	KULATÝ KOLÍK 94024–0851M	FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	170 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	Kryt MOLEX 94090–4170
2	ŽLUTÁ	KULATÝ KOLÍK 94024–0851M	FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	170 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	
3	ŽLUTÁ	KULATÝ KOLÍK 94024–0851M	FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	170 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	
4	ČERVENÁ	KULATÁ DUTINKA 94030–5911M+IZOLAČNÍ PŘEVLEČKA	FLRYB – 2.5	ODIZOL. 6	170 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303911	
5	ČERNÁ	Očko ø6.3 94511–1611M	FLRYB – 2.5	ODIZOL. 6	60 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303911	
6								

Tabulka použitých izolačních trubiček

Pos.	Kusů	Barva	Typ – rozměr	Délka
10	1	ČERNÁ	CROYLEK PVC – ø8	100

Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice
Poznámka						Povrchová úprava		

Měřítko | Systém: AutoCAD 2000 | Kreslil: VAŠÍČEK | Schválil: | Dne: 23.4.2003 | Typ: KR03 | Číslo kopie | Změna | Datum | Podpis | Index

VAPE CZECH REPUBLIC

Název výkresu: KABELÁŽ–REDUKCE

Nahrazuje v.č.

Číslo výkresu: A–KR03

Formát: A 3 | Počet listů | List