NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ISO 2768 mK

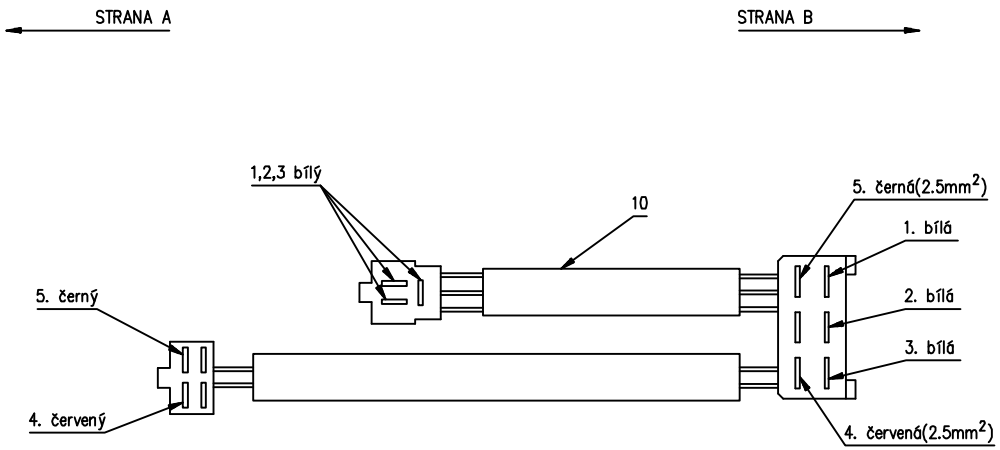

Tabulka použitých vodičů

Pos.	Barva	Provedení Strany "A"		Typ vodiče–průřez [mm²]	Úprava konce	Délka vodiče (před konektorováním)	Úprava konce	Provedení Strany "B"	
1	BÍLÁ	Nůž 6.3–0–0170030–1	KRYT–6120–2033	FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	100 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	Kryt MOLEX 94090–4170
2	BÍLÁ	Nůž 6.3–0–0170030–1		FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	100 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	
3	BÍLÁ	Nůž 6.3–0–0170030–1		FLRYB – 1.5	ODIZOL. 6	100 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303891	
4	ČERVENÁ	Nůž 6.3–0–0170030–1	KRYT–6120–2043	FLRYB – 2.5	ODIZOL. 6	280 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303911	
5	ČERNÁ	Nůž 6.3–0–0170030–1		FLRYB – 2.5	ODIZOL. 6	280 mm	ODIZOL. 6	Dutinka 6.3 – MOLEX 0940303911	
6									

Tabulka použitých izolačních trubiček

Pos.	Kusů	Barva	Typ – rozměr	Délka
10	1	ČERNÁ	CROYLEK PVC – ø7	60
11	1	ČERNÁ	CROYLEK PVC – ø7	220

Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice
Poznámka						Povrchová úprava		

Měřítko

Systém	AutoCAD 2000
Kreslil	VAŠÍČEK
Schválil	
Dne	18.8.2003

Typ KR10

Číslo kopie

Změna | Datum | Podpis | Index

CZECH REPUBLIC

Název výkresu: KABELÁŽ–REDUKCE

Nahrazuje v.č.

Číslo výkresu: A–KR10

Formát A 3

Počet listů

List